

冷风机

点式多用途移动制冷机

クールスイファン

以人和物为对象，在工厂、仓库、高尔夫练习场等场所得到广泛应用！
请在进行整体空调但冷气无法到达的场所使用。

采用全封闭式风扇马达！

可防止引发马达故障及事故的粉尘、油雾等的侵入。

改进的低噪音型

噪音值比传统产品

降低了约2dB



无需工具 排气管装拆方便

①对准位置




②拧入固定



节省空间设计

贴墙设计

正面以外的其余3面紧贴墙壁。



少量冷凝水


冷凝水量降低了75% (与本公司产品相比)

冷凝水量约为每小时100cc

※室温35°C、相对湿度60%的条件下运行时的值。


对应室外排气

通过采用多叶片风扇，
延长排气管后可进行
室外排气。




风向调节

①排风管位置调节



水平方向可回转约300°，
可在该范围内调整使用
位置。

②排风管弯曲




排风管可在可动范围内
任意弯曲。冷风管的最
小弯曲半径为R235。

自动摇头功能

可大范围输送凉风。

以排风管正面为中心进
行左右45°摇头。




维护轻松

方便的排水功能

取出冷凝水箱，将软管插入冷凝水口后即可直接排水。

※请自备内径为φ16mm的软管。



半透明冷凝水箱

采用冷凝水剩余量一目了然的半透明水箱。



过滤网

可轻松拆卸。
可用水清洗、反复使用。



适用于大范围大空间

地面型

- 在必要场所进行小范围降温
- 在室外也可创造局部凉爽环境

■高制冷效率(COP)的机器

■节省空间设计

一个出风口

标准规格型机器!



1马力・少量冷凝水(自动摇头本体内置)

■SS-22DD-8A (220V)

1马力・标准马达(无摇头装置)

■SS-22ED-8A (220V)

●制冷能力2.2kW

●消耗电力800W


●风量强弱调节

《另售》防尘过滤网(一个出风口用)

- 室外排气对应
- 小空间
- 少量冷凝水
- 贴墙
- 无摇头装置
- 空气过滤网
- 排水管
- 5L水箱

二个出风口

针对2人以上设计的机器

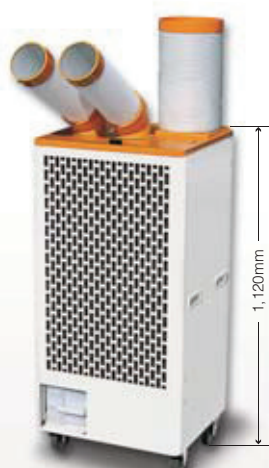

1.5马力・少量冷凝水(自动摇头本体内置)

■SS-40DC-8A (220V)

1.5马力・少量冷凝水(无摇头装置)

■SS-40EC-8A (220V)

●制冷能力4.0kW

●消耗电力1,650W

●风量强弱调节

《另售》防尘过滤网(二个出风口用)

- 室外排气对应
- 少量冷凝水
- 贴墙
- 空气过滤网
- 排水管
- 8L水箱
- 自动摇头本体内置
- 或
- 无摇头装置

三个出风口

3倍的出冷风能力适用于大范围的制冷型机器



2马力(无摇头装置)

■SS-56EC-8A (220V)

●制冷能力5.6kW

●消耗电力2,430W

《另售》防尘过滤网(三个出风口用大・小)

- 室外排气对应
- 排水管
- 空气过滤网
- 无摇头装置
- 20L水箱

性能记号一览表

- 室外排气对应 ●室外排气对应机种 使用另外购买的排气管可以接到室外
- 小空间 ●小空间 不用为了放置场地而烦恼的节省空间设计
- 超小空间 ●超小空间 安置场所面积在0.168m²的超小空间设计
- 少量冷凝水 ●少量冷凝水 与热交换器一体的最新构造。冷凝水量大减!
- 贴墙 ●贴墙 3面紧贴放置墙壁
- 空气过滤网 ●空气过滤网 清洗简单的空气过滤网
- 自动摇头本体内置 ●自动摇头装置内置 自动摇头装置内置在本体内
- 无摇头装置 ●没有摇头装置
- 排气管 ●排气管 具有将排出口热风向上吹的机能
- 5L水箱 ●5L迷你水箱 轻便5L迷你水箱
- 8L水箱 ●8L迷你水箱 轻便8L迷你水箱
- 20L水箱 ●20L水箱 标准20L水箱

点式多用途移动制冷机


点式多用途移动制冷机规格表

机种	摆动装置	电源	电气特性					除湿水处理		本体外形			运转可能条件
			冷房能力 (kW)	起动电流 (A)	运转电流 (A)	消耗电力 (kW)	电源线长度 (m)	冷凝水机能	水箱容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体设置面积 (m ²)	本体重量 (kg)	
SS-22ED-8A SS-22DD-8A	×	单相 220V/50Hz	2.2	14.2	3.9	0.8	2	●	5	W390 D430 H808	0.17	37	25°C・50% ~ 45°C・40%
SS-40EC-8A SS-40DC-8A	×	单相 220V/50Hz	4.0	31.0	7.8	1.65	2	●	8	W520 D470 H1120	0.24	71	
SS-56EC-8A	×	单相 220V/50Hz	5.6	46.0	12	2.43	2	×	20	W490 D620 H1120	0.3	92	

机种选择的要点

排气领先的排气管

- 排气管是使用强排风的因此热风不会聚集在周围。
- 排气管可以延长将热气排到室外。

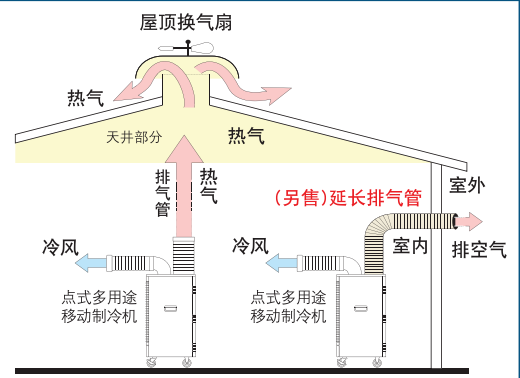

价格优惠! 便携式
轻便小巧、移动方便

从室外作业、店铺销售等业务用到休闲娱乐场所，适合多种用途、轻便小巧的点式多用途移动制冷机。

适合室外使用的便携式（无自动摆头装置）

■SS-16MU-8A (220V)

●制冷能力1.6kW

●消费电力440W

※非防水及防滴结构。

小空间

少量
冷凝水

空气
过滤网

3 L
水箱






吊顶式
可设置在天花板及墙壁、台架上

1马力（无自动摆头装置）

■SS-22CG-8A (220V)


●制冷能力2.2kW

●消费电力740W

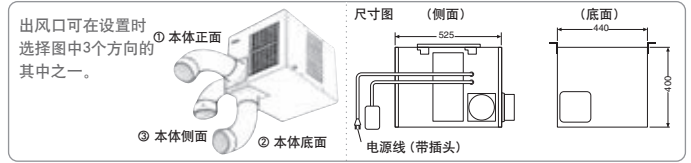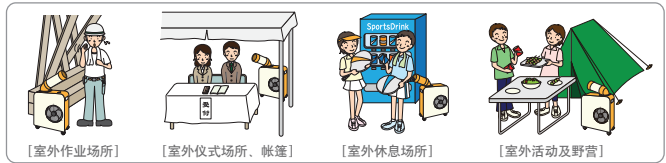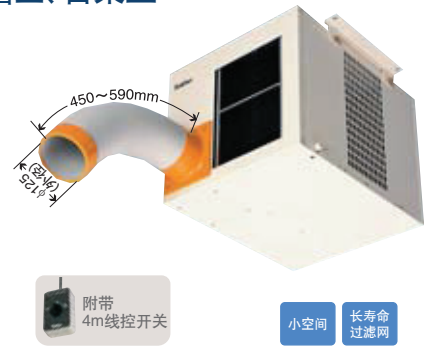

型 号	电 源	制冷能力 (KW)	起动电流 (A)	运转电流 (A)	消耗电力 (KW)	电源线 长度 (m)	水箱 容量 (L)	本体 尺寸 (mm)	本体 设置面积 (m ²)	本体重量 (Kg)	运转 可能条件
SS-16MU-8A	单相220V/50Hz	1.6	12.0	2.1	0.44	1.6	3	W 460 D 250 H 547	0.12	23	25°C~45°C
SS-22CG-8A	单相220V/50Hz	2.2	18.0	3.5	0.74	4	无	W 440 D 585 H 400	0.23	28	25°C~45°C

另售品一览

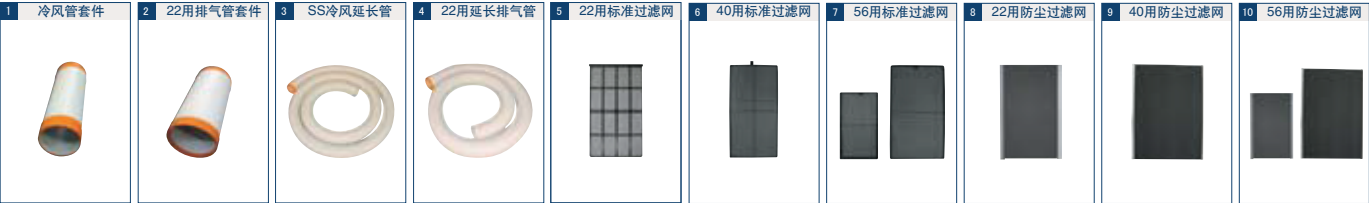

品名	型号	图像	规格	SS-22ED(DD)-8A	SS-40EC(DC)-8A	SS-56EC-8A	SS-22CG-8A	SS-16MU-8A
冷风管（标准）	冷风管（标准）	①	φ114（内径）×400mm	●	●	●		
	冷风管套件16MU用		φ114（内径）×270mm					●
	冷风管套件22CG用		φ114（内径）×450mm				●	
排气管（标准）	22用排气管套件	②	φ175（内径）×400mm	●				
	40用排气管套件		φ200（内径）×360mm		●			
	56用排气管套件		φ250（内径）×360mm			●		
延长管（选配）	SS冷风延长管	③	φ125（内径）×5m	●	●	●		
	22用延长排气管	④	φ175（内径）×4m	●				
	40用延长排气管		φ225（内径）×4m		●			
	56用延长排气管		φ250（内径）×4m			●		
过滤网（标准）	22用标准过滤网	⑤	22用标准过滤网	●				
	40用标准过滤网	⑥	40用标准过滤网		●			
	56用标准过滤网	⑦	56用标准过滤网			●		
防尘过滤网（选配）	22用防尘过滤网	⑧	磁铁粘贴型	●				
	40用防尘过滤网	⑨			●			
	56用防尘过滤网	⑩				●		


- 瑞电工厂扇全部采用经久耐用、安全性优异的“全封闭式马达”。
- 内置高安全性的过热保护装置，异常过热时会停止马达转动。

站立式 扇叶直径45cm

3级调速式・单相220V

■SF-45VS-8V (220V・扇叶：塑料制)

可方便地设置在工厂及仓库等场所。

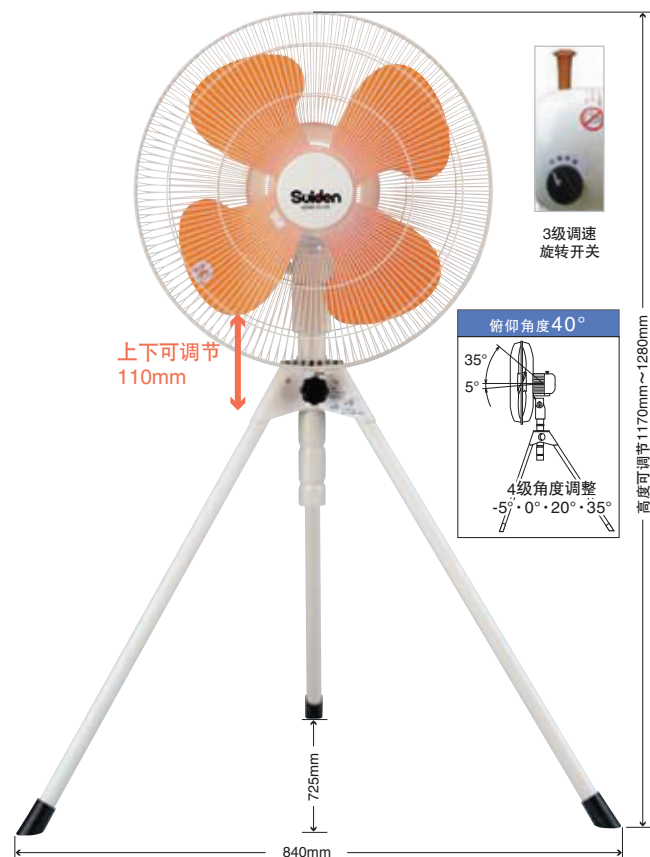

挂壁式 扇叶直径45cm

无级变速式・单相220V

■SF-45MV-8V (220V・扇叶：塑料制)

有效利用空间的挂壁式机种



无级变速线控开关

标准型挂壁扇

扇叶直径45cm M系列

全封闭式马达	220V	过热保护装置	线控开关	开关	扇叶直径	摇头	电源线	延长线
				无级变速	45cm	87°	1.8m	8m

价格优惠，且强度大、使用方便。

扇叶直径45cm VS系列

全封闭式马达	220V	过热保护装置	扇叶直径	开关	摇头	电源线
			45cm	强中弱关	75°	1.7m

俯仰角度为-5°、0°、20°、35°共4级，无需使用工具即可调整角度。

采用全封闭式马达！

在粉尘及油雾多的场所也可放心使用。



经久耐用！

- ①支架采用压铸铝
 - ②颈部采用高强度钢板
- 颈部是支撑风扇关键部的重要零件。即使在繁重的现场或作为出租品也能放心使用。



折叠方便

按下折叠销，即可轻松折叠。



支架无接缝，组装也非常便利！


客户可轻松使用。还提高了稳定性。





容许角度

安装注意事项

为防止发生坠落事故，请勿将本体从上向下（底部固定在天花板上）安装。

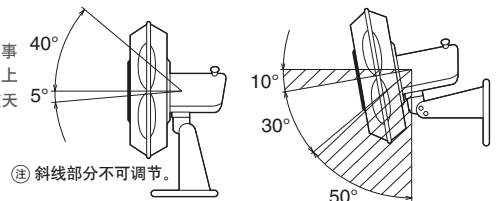

- ① 安装在天花板及壁面上的机种，应牢靠设置防止坠落。挂壁式为平面或壁面安装专用，绝对不可安装在天花板上。标准型请勿设置在地面以外的场所。另外，扇叶请按指定的固定方法牢靠安装。若安装方法有误，可能会造成马达烧毁、扇叶损坏等。
- ② 扇叶变形或附着垃圾时，可能会引起振动或平衡不良，造成扇叶损坏和故障。因此，应定期进行清洁和维护检查。
- ③ 请勿将手指、器物插入护罩的缝隙内。否则，可能会导致事故或造成破损。
- ④ 请勿对本体施加冲击，以防发生故障、破损及坠落事故等。
- ⑤ 长期不使用时，请拔下电源插头。



工厂扇[スイファン]规格表

机种	用途	电源	马达	自动摇头	开关	风量变速	重量	消耗电力	最大风速	最大风量
SF-45VS-8V	站立式	单相 220V/50Hz	全封闭式	●	主机开关	三段调速式	11.0	120	345	165
SF-45MV-8V	挂壁式	单相 220V/50Hz	全封闭式	●	线控开关	无段调速式	9.3	120	405	215