


US-3.5A

US-4

US-5

トルク調整

トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。

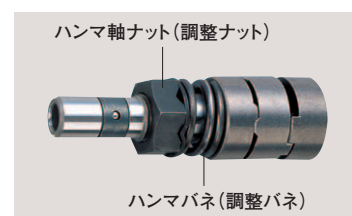

クッションクラッチ スクリュドライバ ストレートタイプ CUSHION CLUTCH TYPE SCREWDRIVERS STRAIGHT TYPE

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm	全 長 ビットなし (約)mm	質 量 ビットなし (約)kg	軸 心 より 側 面 まで (約)mm	ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm	ホ ー ス 口 取 付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	騒 音 レ ベ ル dB(A)	製 品 コード
US-3.5A	4	2000	196	0.60	17.0	5.00Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	75	41011
US-4	4	1400	236	0.95	20.0	5.00Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	75	41811
US-5	5	1400	258	1.10	21.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	75	43011

※空気圧0.4MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min (normal)です。

US-40

US-50

プッシュスタート式

ビットの先端をねじに押しつけると作動します。

正逆転切換
US-40 押しボタン式
US-50 スライド式

クッションクラッチ スクリュドライバ ストレートタイプ CUSHION CLUTCH TYPE SCREWDRIVERS STRAIGHT TYPE

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm	全 長 ビットなし (約)mm	質 量 ビットなし (約)kg	軸 心 より 側 面 まで (約)mm	ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm	ホ ー ス 口 取 付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	騒 音 レ ベ ル dB(A)	製 品 コード
US-40	4	2200	225	0.56	17.0	5.00Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	70	◆48701
US-50	5	1200	245	0.90	18.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	76	◆49611

※空気圧0.4MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min (normal)です。