
## ビス・ナット締付け取り外し用ツール screwdrivers

## スクリュドライバ screwdrivers

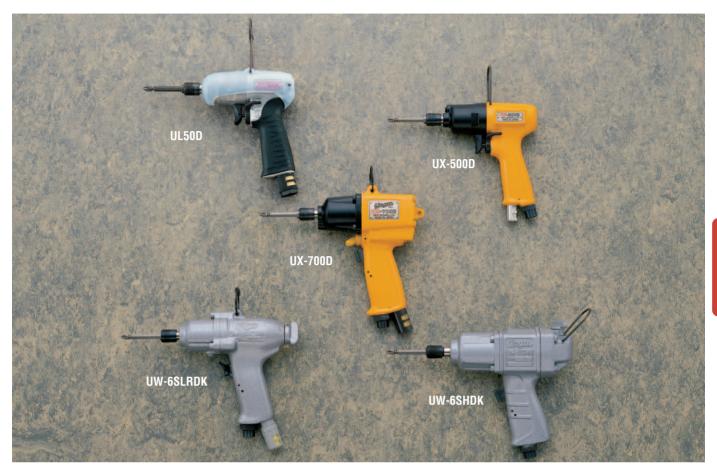

## オイルパルス スクリュドライバ ピストルタイプ OIL-PULSE SCREWDRIVERS PISTOL TYPE

| 型式名     | 能 力<br>ボルト径<br>(参考)mm |           | ク 範 囲<br>・m<br>0.6MPa |       | 回転速度<br>)rpm<br>0.6MPa | 全 長<br>ビットなし<br>(約)mm | 質 量<br>ビットなし<br>(約)kg | 軸心より<br>側面まで<br>(約)mm | ビット<br>差込寸法<br>mm | ホース<br>ロ<br>取<br>ネ | 推 奨<br>ホース内径<br>mm | ※空気<br>消費量 | 騒 音<br>レベル<br>dB(A) | 製 品<br>コード |
|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| UL30D   | 5                     | 5.5-10.5  | 6.0-12.0              | 5400  | 5700                   | 135                   | 0.70                  | 20.5                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.5                | 0.20       | 75                  | 14291      |
| UL40D   | 5-6                   | 9.0-17.0  | 11.0-20.0             | 5800  | 6100                   | 135                   | 0.70                  | 20.5                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.5                | 0.20       | 75                  | 14321      |
| UL50D   | 6-8                   | 16.0-25.0 | 18.0-28.0             | 6200  | 6500                   | 144                   | 0.77                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.5                | 0.25       | 77                  | 14351      |
| UL60D   | 8                     | 20.0-32.0 | 22.0-35.0             | 6400  | 6700                   | 142                   | 0.82                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 8.0                | 0.40       | 80                  | 14371      |
| U-350D  | 3-4                   | 3.0-5.0   | 3.5-5.8               | 10000 | 10500                  | 154                   | 0.77                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.35               | 0.15       | 74                  | 19241      |
| U-410D  | 4-5                   | 6.0-8.5   | 7.0-10.0              | 10000 | 10500                  | 188                   | 1.00                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.35               | 0.15       | 70                  | 19151      |
| UX-450D | 5                     | 6.8-12.0  | 8.0-14.0              | 9000  | 9500                   | 152                   | 0.85                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.35               | 0.20       | 65                  | 18241      |
| UX-500D | 5-6                   | 11.0-17.0 | 13.0-20.0             | 9000  | 9300                   | 152                   | 0.87                  | 22.0                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 6.35               | 0.25       | 70                  | 17761      |
| UX-612D | 6-8                   | 13.5-24.0 | 16.0-28.0             | 9000  | 9300                   | 165                   | 0.95                  | 22.5                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 9.5                | 0.32       | 75                  | 17891      |
| UX-700D | 8                     | 17.0-31.0 | 20.0-36.0             | 8700  | 9000                   | 174                   | 1.38                  | 25.5                  | 6.35Hex           | <b>PT</b> ½        | 9.5                | 0.35       | 72                  | 19501      |

<sup>※</sup>空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

## インパクト スクリュドライバ ピストルタイプ IMPACT SCREWDRIVERS PISTOL TYPE

| 型式名               | 能 力<br>ボルト径<br>(参考)mm | 無 負 荷<br>回 転 速 度<br>(約)rpm | 全 長<br>ビットなし<br>(約)mm | 質 量<br>ビットなし<br>(約)kg | 軸 心 より<br>側 面 ま で<br>(約)mm | ビ ッ ト<br>差 込 寸 法<br>mm | ホ ー ス<br>ロ 金<br>取付ネジ           | 推 奨<br>ホース内径<br>mm | ※ 空 気<br>消 費 量 | 騒 音<br>レベル<br>dB(A) | 製 品<br>コード     |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| UW-6SLRDK         | 6                     | 8500                       | 182                   | 1.00                  | 31.0                       | 6.35Hex                | PT1/4                          | 9.5                | 0.30           | 91                  | 00571          |
| <b>UW-6SHBRDK</b> | 8                     | 7300                       | 170                   | 1.40                  | 28.0                       | 6.35Hex                | <b>PT</b> ½                    | 9.5                | 0.35           | 91                  | <b>+</b> 02781 |
| UW-6SLDK          | 6                     | 8500                       | 182                   | 1.00                  | 31.0                       | 6.35Hex                | PT1/4                          | 9.5                | 0.30           | 92                  | 00531          |
| UW-B6SLDK         | 6                     | 8500                       | 173                   | 1.00                  | 31.0                       | 6.35Hex                | <b>PT</b> ½                    | 9.5                | 0.30           | 92                  | 04051          |
| UW-6SDK           | 6                     | 7500                       | 186                   | 1.25                  | 27.5                       | 6.35Hex                | PT1/4                          | 9.5                | 0.30           | 93                  | 01131          |
| UW-6SADK          | 6                     | 7500                       | 150                   | 1.10                  | 27.5                       | 6.35Hex                | <b>PT</b> ½                    | 9.5                | 0.30           | 93                  | <b>+</b> 02431 |
| UW-6SHDK          | 8                     | 7500                       | 190                   | 1.45                  | 28.0                       | 6.35Hex                | PT <sup>1</sup> ⁄ <sub>4</sub> | 9.5                | 0.35           | 92                  | <b>+</b> 02531 |

<sup>※</sup>空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。