リベッティングハンマ RIVETING HAMMERS

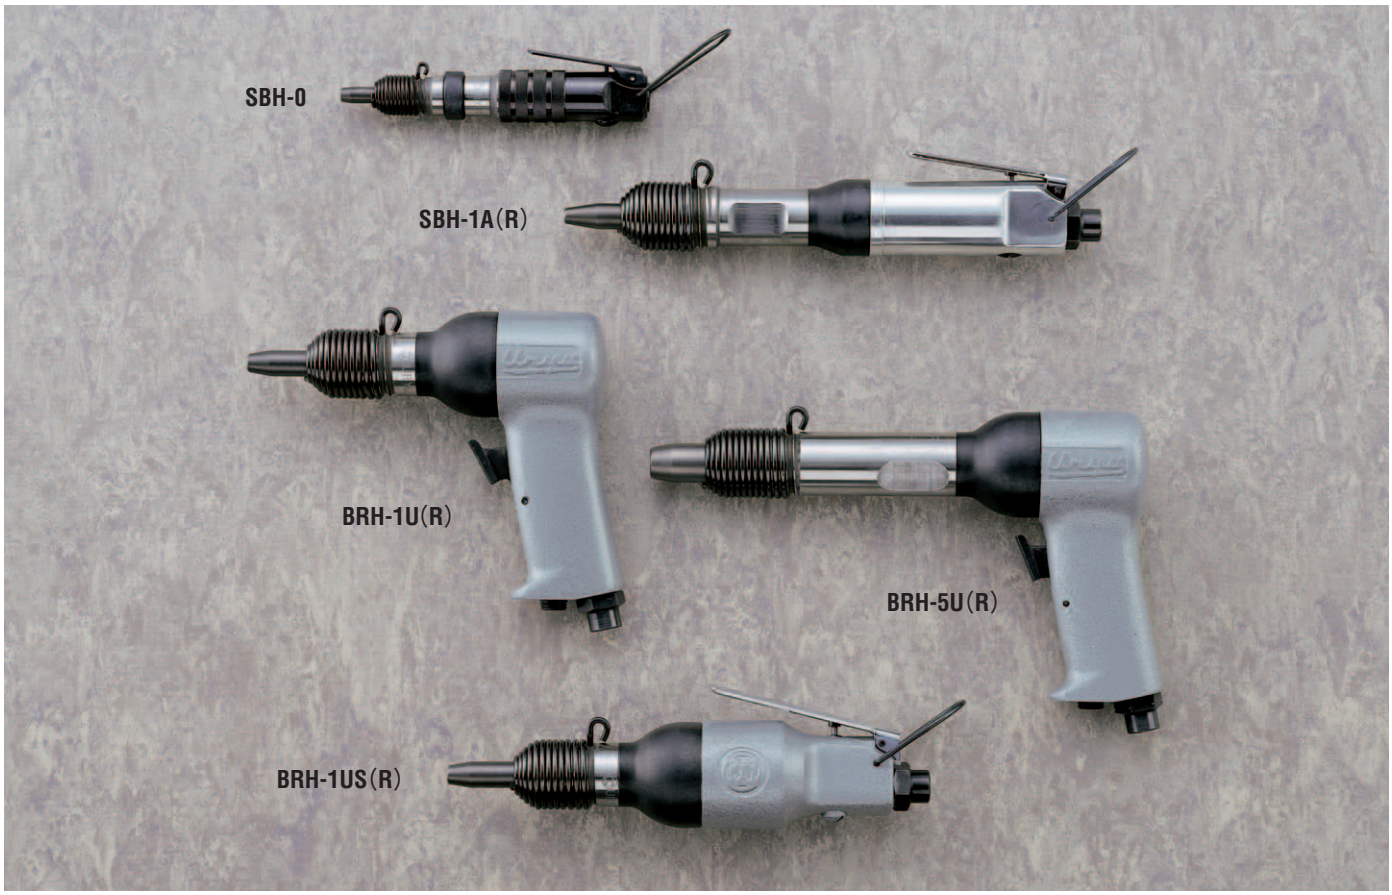

SBH,BRH用スナップ

（サイズはすべてmm）

	スナップ受	スナップ	型式
丸ブシュ	 700-810-1	 920-004-0	SBH-0
	 705-810-1	 920-021-0	SBH-1A(R) BRH-1U(R) シリーズ BRH-5U(R) シリーズ
	 710-812-1	 920-040-0	BRH-5U(R) シリーズ
	 705-813-1	 920-800-0	SBH-1A(R) BRH-1U(R) シリーズ BRH-5U(R) シリーズ

六角ブシュ　スナップ差し込み部寸法

SBH-1A(H)
BRH-1U(H) シリーズ
BRH-5U(H)



リベッティングハンマ RIVETING HAMMERS

型式名	本体スタイル	打撃数 (約)bpm	ピストン径×ストローク mm	リベッティング能力 (参考)mm ジュラルミン	鋼	全長 スナップなし (約)mm	質量 スナップなし (約)kg	ホース口金 取付ネジ	推奨ホース内径 mm	※空気消費量	製品コード
SBH-0	ストレート・レバー	6500	10×23	2.0	—	123	0.32	PT⅛	6.35	0.10	70011
SBH-1A(R)	ストレート・レバー	4000	11.11×45	2.6	—	209	0.86	PT¼	6.35	0.15	70111
BRH-1U(R)	ピストル	2800	14.3×38	3.2	2.4	122	1.05	PT¼	9.5	0.34	70511
BRH-1U(H)	ピストル	2800	14.3×38	3.2	2.4	122	1.05	PT¼	9.5	0.34	◆78611
BRH-1UG(R)	ストレート・グリップ	2800	14.3×38	3.2	2.4	187	1.78	PT¼	9.5	0.34	◆70711
BRH-5U(R)	ピストル	1800	12.7×100	6.4	4.8	189	1.40	PT¼	9.5	0.37	71011
BRH-5U(H)	ピストル	1800	12.7×100	6.4	4.8	189	1.40	PT¼	9.5	0.37	◆78911
BRH-1US(R)	ストレート・レバー	2800	14.3×38	3.2	2.4	180	1.00	PT¼	9.5	0.34	70611
BRH-5US(R)	ストレート・レバー	1800	12.7×100	6.4	4.8	246	1.20	PT¼	9.5	0.37	◆71111

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです。単位は(約)m³／min(normal)です。
Rは丸ブシュ型、Hは六角ブシュ型です。