









BRH-7用タガネ(オプション)

(サイズはすべてmm)

タガネ	部品コード	
	丸ブシュ	角ブシュ
 ブランクタガネ	921-095-0	921-120-0
 フラットタガネ	921-087-0	921-127-0
 シートメタルタガネ(A)	921-096-0	921-115-0
 シートメタルタガネ(B)	921-092-0	921-117-0
 スポットウェルドタガネ	921-085-0	921-125-0
 テーパーパンチタガネ	921-091-0	921-121-0
 ブッシングリムーバータガネ	921-094-0	921-119-0

チゼル差し込み部寸法

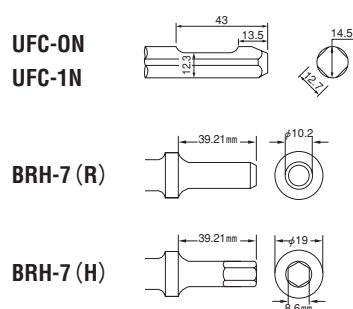

カッティングハンマ・フラックスチッパ IMPACT CUTTERS・FLUX CHIPPERS

型 式 名	本体スタイル	打 撃 数 (約)bpm	ピストン径 ×ストローク mm	用 途	全 長 チゼルなし (約)mm	質 量 チゼルなし (約)kg	ホ ー ス 口 金 取付ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
BRH-7(R)	ピストル	3500	19.05×50	鉄板・リベットのカッティング・ハツリ	168	1.60	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	◆71411
BRH-7(H)	ピストル	3500	19.05×50	鉄板・リベットのカッティング・ハツリ	168	1.60	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	◆77111
UFC-0N	ストレート・レバー	5300	25.0×28	溶接ビートの除去・浅いハツリ	180	1.38	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	◆75411
UFC-1N	ストレート・レバー	4200	25.0×34	溶接ビートの除去・浅いハツリ	190	1.50	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	75711

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

Rは丸ブシュ型、Hは六角ブシュ型です。

BRH-7(R)：打撃力調節弁付