

チッピングハンマ CHIPPING HAMMERS




AA-00用タガネ(オプション)

タガネ	コード番号	
	丸ブシュ	角ブシュ
ツバ付プランクタガネ	921-224-0	921-049-0
ツバ付平タガネ	877-035-1	921-221-0
ツバ付チスタガネ	921-225-0	921-220-0


AA-20~40&PB用~&PB用タガネ(オプション)

タガネ	コード番号	
	丸ブシュ	角ブシュ
ツバ付プランクタガネ	921-072-0	921-075-0
ツバ付平タガネ	921-070-0	921-073-0
ツバ付チスタガネ	921-071-0	921-074-0

AA-00チゼル差込寸法(カラータイプ)

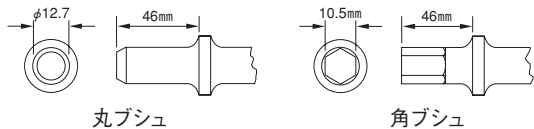

AA&PBチゼル差込寸法



チゼル外筒CP 727-847-6
AA-20,30,40、PB-20,30標準付属品
(タガネは付属していません)

チッピングハンマ CHIPPING HAMMERS

型 式 名	本体スタイル	打 撃 数 (約)bpm	ピストン径 ×ストローク mm	用 途	全 チゼルなし (約)mm	長 チゼルなし (約)kg	ホ ー ス 口 金 取付ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
AA-00 (R)	ストレート・グリップ	2700	20.0×50	浅いハツリ	228	2.30	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	◆71951
AA-00 (H)	ストレート・グリップ	2700	20.0×50	浅いハツリ	228	2.30	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	◆77251
AA-20 (R)	ストレート・グリップ	2300	28.0×55	浅いハツリ	270	5.30	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.60	◆72151
AA-30 (R)	ストレート・グリップ	2000	28.0×79	一般のハツリ	298	5.70	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.60	◆72251
AA-40 (R)	ストレート・グリップ	1450	28.0×111	深いハツリ	340	6.10	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.60	◆72351
PB-20 (R)	ストレート・グリップ	1900	28.5×76	一般のハツリ	350	6.60	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.80	◆72751
PB-30 (R)	ストレート・グリップ	1500	28.5×102	深いハツリ	397	7.10	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.80	◆72851

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

Rは丸ブシュ型、Hは六角ブシュ型です。